
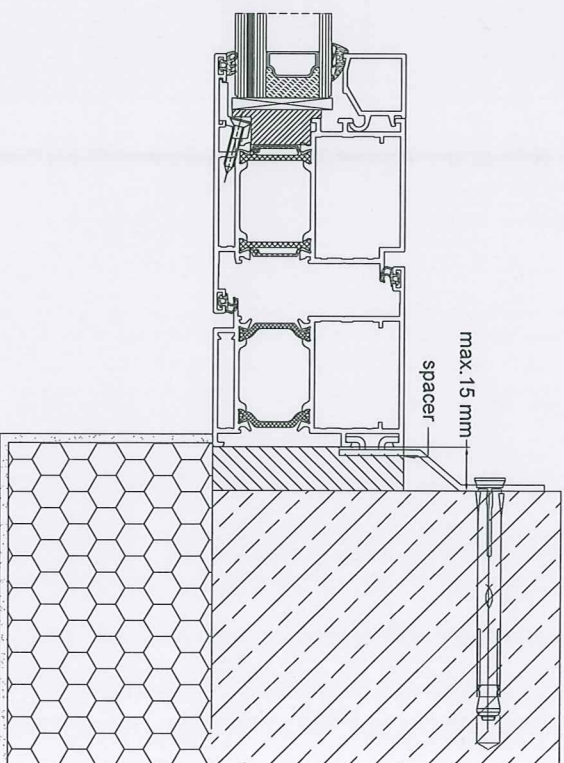
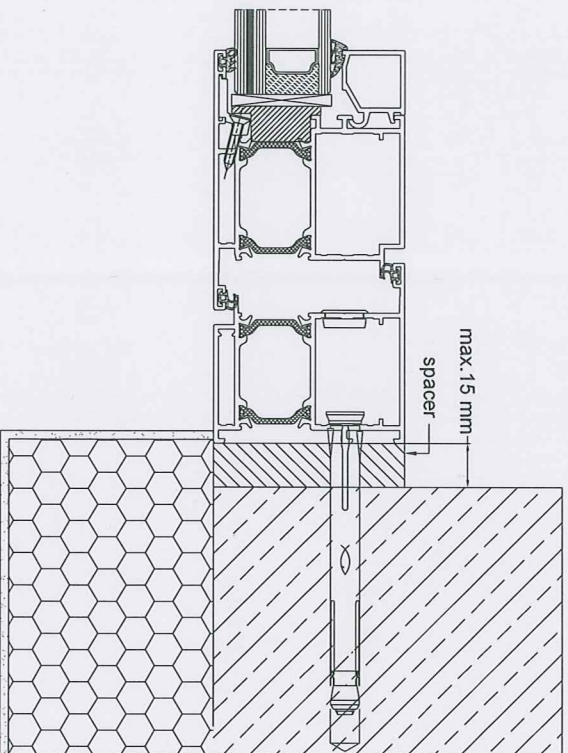
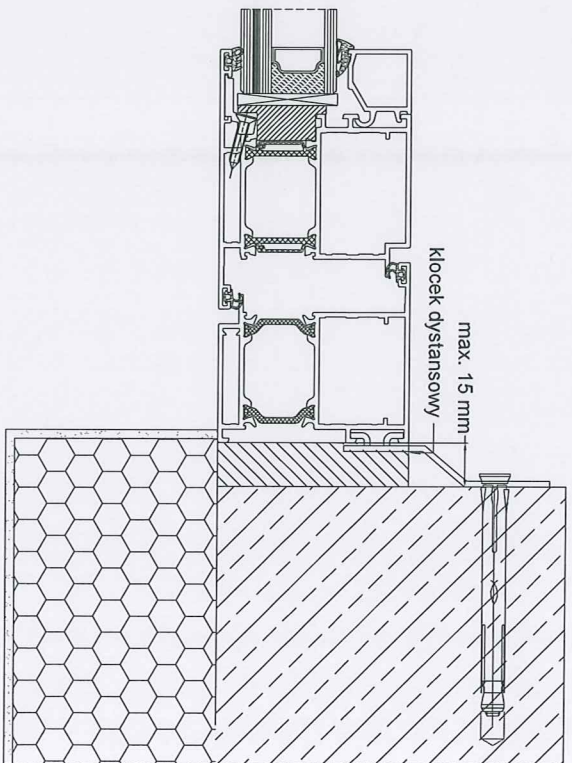



MONTAGE IP800 - AW

aliplast
ALUMINIUM SYSTEMS

SECTION - CONNECTION WITH WALL
POŁĄCZENIE OSIĘJNIY Z SCIANĄ

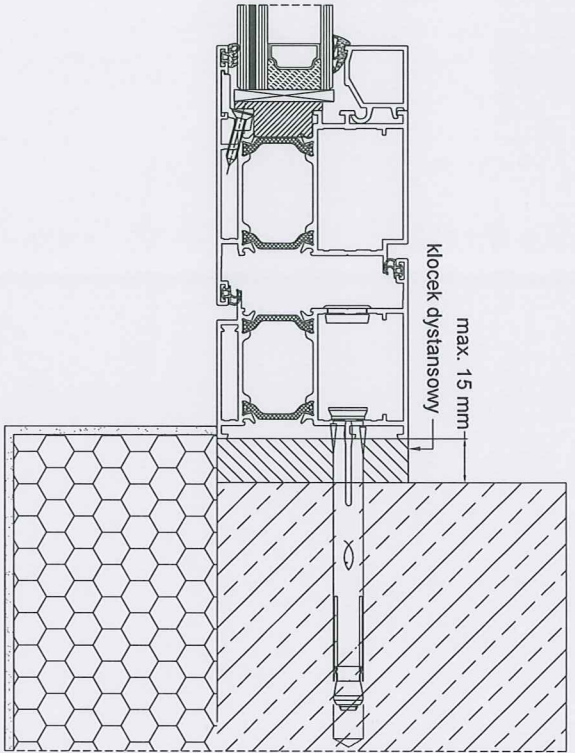

MONTAGE
IP800, SP800 - AW

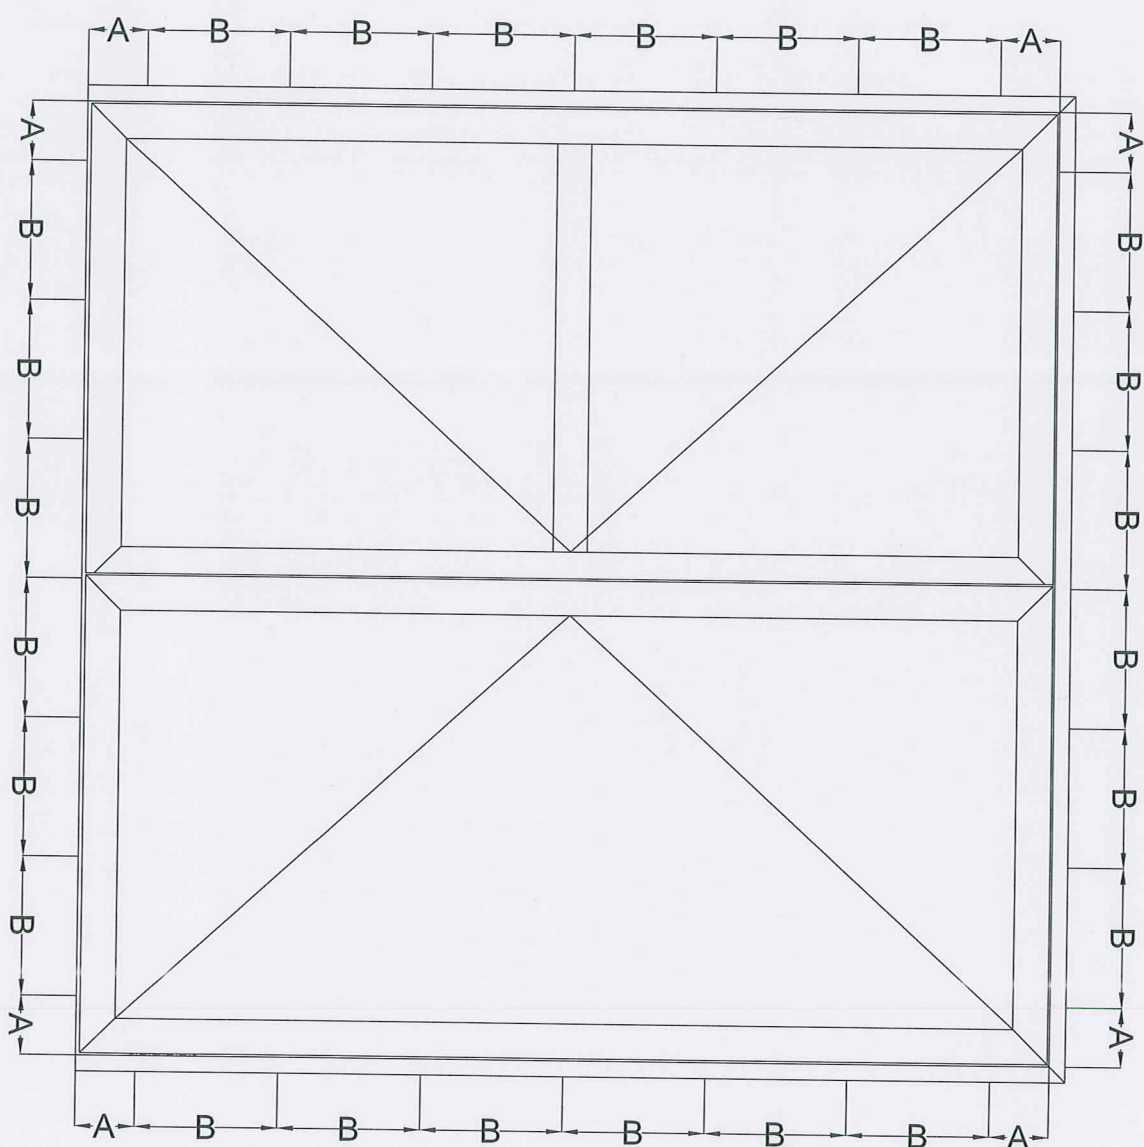

A - odstęp od naroży konstrukcji ≤ 150 mm

B - odstęp między dyblami ≤ 400 mm

A - distance from the corners of the construction ≤ 150 mm

B - distance between the dowels ≤ 400 mm